


Especificações Técnicas

Painele Ripado 3D Externo 250 x 20 mm

Desenvolvido para enfrentar o tempo e elevar o padrão estético dos projetos externos, o Painele Ripado Externo combina tecnologia, resistência e um acabamento de alto nível. Produzido com matérias-primas selecionadas, ele oferece excelente durabilidade frente à umidade, variações térmicas e exposição ao sol, mantendo sua aparência sofisticada por muitos anos.

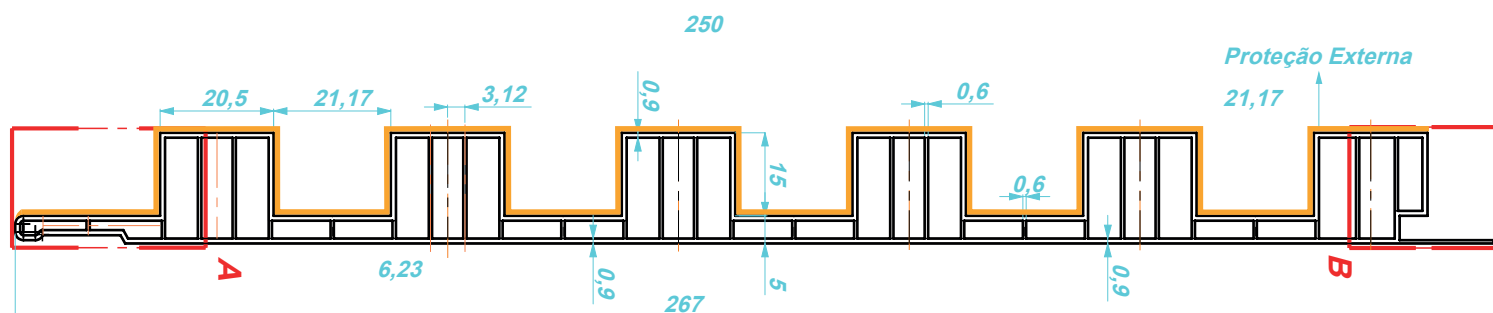

Largura	Altura	Espessura	Colunas
250 mm	20 mm	0,2 mm	28 unid

Informações Comerciais

Referência	2520E
Descrição	Painele Ripado 3D Externo 250 x 20 mm
Comprimento	6 m
Embalagem	Filme termo encolhível com ponteiros de papelão nas pontas
Quantidade	2 peças por pacote
Peso Líquido	3,84 kg / m ²
Peso Bruto	3,89 kg / m ²
Cobertura	Proteção coestrudada de alta durabilidade
Garantia	5 anos para defeitos de fabricação
NCM	3916.20.00
Revisão	02.2026



+55 54 3344 3500 - plasbil@plasbil.com.br
Av. Dom Pedro II, 777 - Bairro São Paulo
CEP: 99950-000 - Tapejara RS - Brasil

